





## Báscula Portátil

### Características Especiales

- \* Plataforma de pesaje Ultra Delgada totalmente portátil (se requieren dos para el pesaje por eje)
- \* Construidas en aluminio de alta resistencia (protección contra corrosión)
- \* Capacidad de hasta 40ton. \*Ultra ligera: 20kg / 30kg
- \* Protección IP 68
- \* Alta protección a sobrecargas
- \* Comúnmente utilizadas en la determinación del peso de llantas, ejes y peso bruto total vehicular, ya sea en forma estática o en forma dinámica sin necesidad de ser calibrados en cada lugar de su instalación
- \* Diseñada para operar de manera precisa sobre concreto hidráulico o asfáltico sin requerir de base o plataforma adicional, siempre y cuando el piso cuente con capacidad de carga y nivelación suficiente para soportar el sistema
- \* Equipo protegido contra radiofrecuencias e interferencias electromagnéticas y condiciones ambientales adversas. (Incluye el camino de rodamiento)
- \* Bastidor y camino de rodamiento opcionales

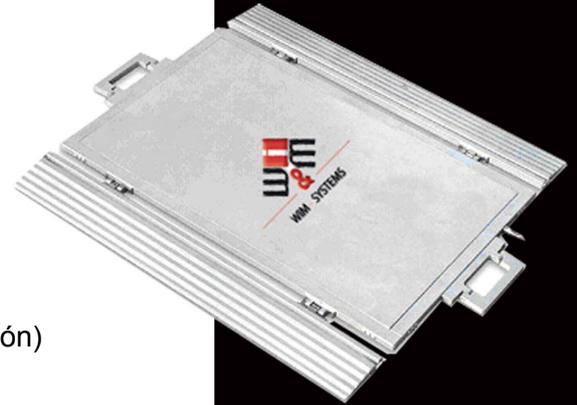

Dimensiones

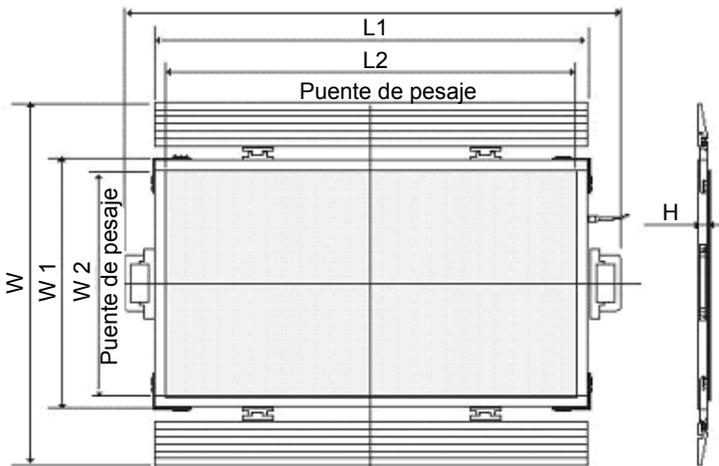

Modelo	Capacidad (tons)	L2 (mm)	L1 (mm)	L (mm)	W2 (mm)	W1 (mm)	W (mm)	H (mm)	WT (kg)
AW-UWP-76/	10 / 20	714	765	911	419	468	722	18	20
AW-UWP-95/	20 / 40	900	950	1098	500	550	804	21.5	30
AW-UWP-110/	20 / 40	1000	1050	1198	500	550	804	21.5	35

AW - UWP

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO en MÉXICO




Kellogg's #10 Fracc. Industrial El Pueblito. Corregidora, Qro. CP 76900, Tel: (442) 192 96 00, Fax: (442) 225 34 05 www.ipc.com.mx e-m@il: ipcmkt@ipc.com.mx

ESPAÑOL






## Especificaciones

Capacidad nominal	10,20,40(t)
Salida nominal	0.8 +/- 0.1mV/V
No linealidad	0.1 %F.S
Repetibilidad	0.05 %F.S
Capacidad de sobrecarga	150% F.S (50 ton/m <sup>2</sup> min)
Resistencia de salida	700 / 560 / 440 Ω
Resistencia de aislamiento	5000M Ω 1000 VDC
Voltaje de excitación	9-15 VCD
Precisión	0.1% F.S con certificación OIML
Error de esquinas	0.1% F.S
Temperatura de operación	-20° C a 60° C
Requerimiento de nivel de suelo	<5mm por cada 4m
Conexión	Cable de 10m (o de acuerdo a sus necesidades)
Divisiones de escala	Mínima de 0.5% (100 km)
Operación	Estática o dinámica c/ botón de selección
Velocidad máxima	8 Km/h

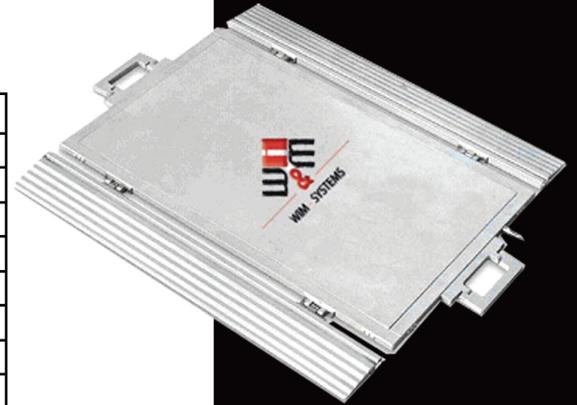

Camino de rodamiento opcional:

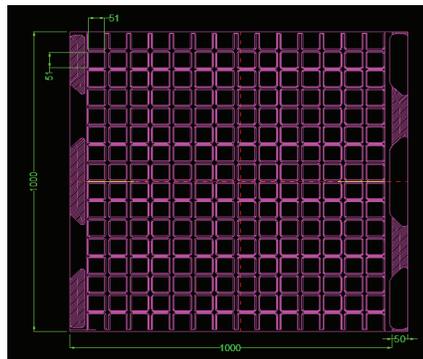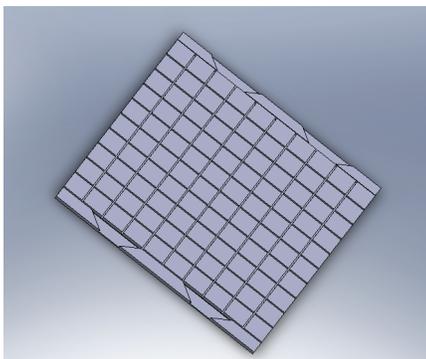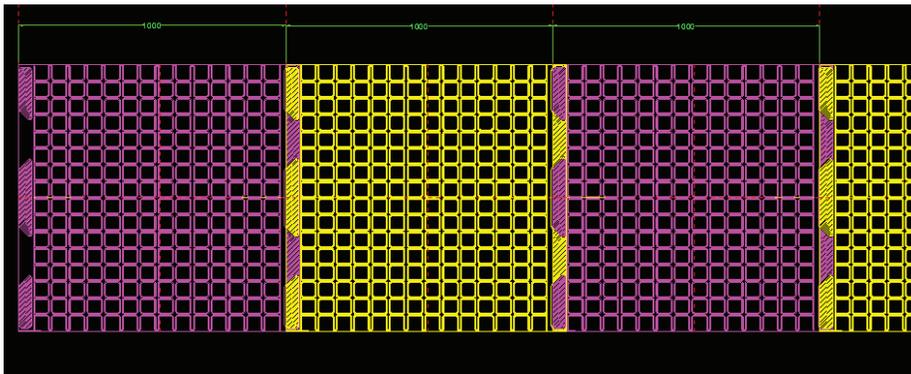

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO en MÉXICO



Kellogg's #10 Fracc. Industrial El Pueblito. Corregidora, Qro. CP 76900, Tel: (442) 192 96 00,  
 Fax: (442) 225 34 05 www.ipc.com.mx e-m@il: ipcmkt@ipc.com.mx

