



¡ Práctico, versátil y muy confiable!


Indicador de Peso Digital

- * Funciones: peso, conteo, porcentajes, establecimiento de límites superior e inferior para la función de control de alarma.
- * Aplicación: Báscula de plataforma, de piso, puntos de corte, etc..
- * Conmutación de unidades: kg / lb.
- * Pantalla LCD de 6 dígitos (24mm), retro-iluminada.
- * Tecnología de conversión A/D actualizada: Velocidad de muestreo de hasta 100/seg. ; resolución interna máxima de hasta 200.000 divisiones.
- * Conexión de hasta 6 celdas de carga (6 x 350 Ω).
- * Batería recargable interna de 6V4Ah con cargador y circuito de protección de voltaje.
- * Diseño de bajo consumo de energía, la batería puede ser utilizada de 100 a 120 hrs. después de recargarse (celda de carga simple).
- * Función tara del hardware en intervalo de señales de entrada: $-6\text{ mv} \sim +21\text{ mv}$.
- * Calibración por teclado.
- * Establece división, precisión, punto decimal mediante teclas cuando se calibra.
- * Fácil de operar, indicador de mensajes de error intelectualizados.
- * Interfase RS232 estándar.
- * Salida a relevador digital + 5V y de puntos de corte.
- * **Disponible también en gabinete Ac. Inoxidable NEMA 4x**



Indicador GPI/B

Especificaciones

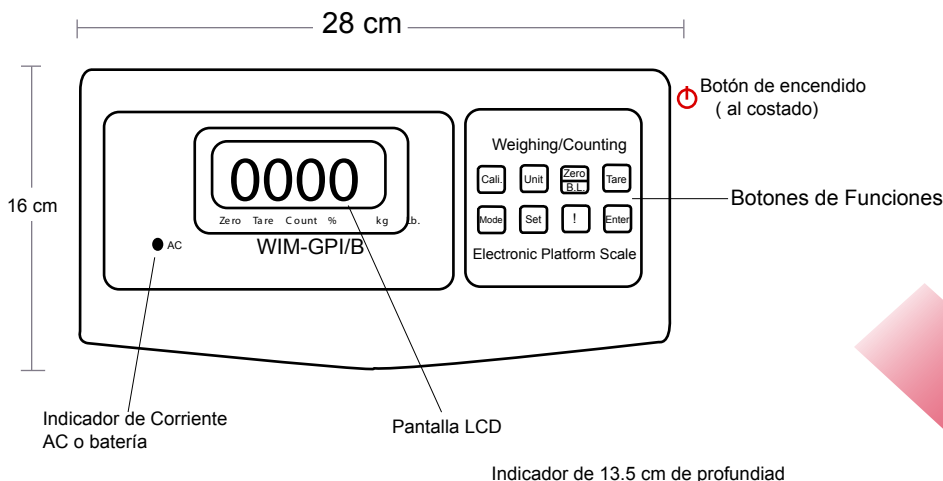

Indicador de 13.5 cm de profundidad

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO en MÉXICO



Kellogg's #10 Fracc. Industrial El Pueblito. Corregidora, Qro. CP 76900, Tel: (442) 192 96 00, Fax: (442) 225 34 05 www.ipc.com.mx e-mail: ipcmkt@ipc.com.mx

ESPAÑOL